

SIMAG

LISTINO PREZZI 2025



SOMMARIO

Fabbricatori di ghiaccio cubetto CAVO	
Gamma SDH	7
Fabbricatori di ghiaccio – cubetto PIENO	
Gamma SCH	11
Fabbricatori di ghiaccio – cubetto QUADRO	
Gamma SQH	13
Fabbricatori di ghiaccio – cubetto DICE	
Gamma SVH	15
Gamma SVD	17
Fabbricatori di ghiaccio – GRANULARE	
Gamma SPH	19
Gamma SPN	21
Fabbricatori di ghiaccio – NUGGET & MOJO	
Gamma SMH	24
Fabbricatori di ghiaccio – NUGGET	
Gamma SNM	25
Contenitori R/RC	28
Tabella macchina / contenitore	29
Accessori	30
Condizioni di vendita	32

AZIENDA

Da oltre 50 anni SIMAG progetta, produce e distribuisce macchine per il ghiaccio per ogni esigenza: bar, ristoranti, alberghi, discoteche, pub, pescherie, ospedali, industrie, processi alimentari e chimici.

- Facile da usare
- Affidabile
- Prezzo competitivo

La qualità del ghiaccio SIMAG è tra le migliori disponibili sul mercato.

SMARTice

THE GREEN WAY


SIMAG è attenta all'ambiente e al consumo energetico. Ecco perchè nel nostro catalogo troverete soprattutto macchine per il ghiaccio con gas R290.

È un gas naturale approvato dall'UE con basso impatto ambientale e ottime prestazioni termodinamiche.





Simag è simbolo di innovazione e design, è leader nella produzione e nella vendita di fabbricatori di ghiaccio destinati al mercato del food service. L'attitudine e la competenza di Simag nella produzione di prodotti affidabili si adatta perfettamente ai cambiamenti repentini del mercato e alle sue molteplici esigenze.



La qualità è un aspetto fondamentale dei prodotti Simag. Ogni articolo viene sapientemente realizzato e poi testato dal nostro servizio qualità che persegue il risultato oltre la performance standard.



CUBETTO CAVO



SIMAG

R290




SERIE SDH



CARATTERISTICHE

- Refrigerante naturale R290 Propano
- Struttura in acciaio inossidabile con finiture scotch brite
- Raffreddamento ad aria e ad acqua
- Filtro aria lavabile
- Sistema prevenzione accumulo calcare

- Accesso facilitato per la manutenzione
- Basso consumo energetico e idrico
- Ottimo rapporto tra quantità prodotta e quantità stoccata
- Dimensioni compatte
- AS - raffreddamento ad aria
- WS - raffreddamento ad acqua



Dimensioni macchina

SDH 18 AS
SDH 18 WS

1.177,00 Euro


1.232,00 Euro

Produzione kg/24h: Aria 19 Acqua 17

Capacità
contenitore kg: 4

Dimensioni imballo:

Peso kg	Dimensioni mm	Volume m ³
33	400 x 530 x 660	0,14



Dimensioni macchina

SDH 24 AS
SDH 24 WS

1.283,00 Euro

1.338,00 Euro


Produzione kg/24h: Aria 25 Acqua 24

Capacità
contenitore kg: 6

Dimensioni imballo:

Peso kg	Dimensioni mm	Volume m ³
33	400 x 530 x 690	0,15

Note: dimensioni apparecchio in mm



Dimensioni macchina

SDH 30 AS
SDH 30 WS

1.453,00 Euro


1.508,00 Euro

Produzione kg/24h: Aria 32 Acqua 31

Capacità
contenitore kg: 6

Dimensioni imballo:

Peso kg	Dimensioni mm	Volume m ³
33	400 x 530 x 690	0,15



Dimensioni macchina

SDH 40 AS
SDH 40 WS

1.810,00 Euro


1.865,00 Euro

Produzione kg/24h: Aria 41 Acqua 39

Capacità
contenitore kg: 12

Dimensioni imballo:

Peso kg	Dimensioni mm	Volume m ³
47	450 x 620 x 740	0,20



Dimensioni macchina

SDH 50 AS
SDH 50 WS

2.015,00 Euro


2.070,00 Euro

Produzione kg/24h: Aria 50 Acqua 49

Capacità
contenitore kg: 17

Dimensioni imballo:

Peso kg	Dimensioni mm	Volume m ³
53	550 x 640 x 840	0,29



Dimensioni macchina

SDH 64 AS
SDH 64 WS

2.384,00 Euro

2.439,00 Euro


Produzione kg/24h: Aria 62 Acqua

Capacità
contenitore kg: 20

Dimensioni imballo:

Peso kg	Dimensioni mm	Volume m ³
57	550 x 640 x 940	0,33

Note: dimensioni apparecchio in mm



Dimensioni
macchina

SDH 84 AS SDH 84 WS

2.978,00 Euro

3.033,00 Euro


Produzione kg/24h: Aria 92 Acqua

Capacità

contenitore kg: 30

Dimensioni imballo:

Peso kg	Dimensioni mm	Volume m ³
74	740 x 670 x 1080	0,53



Dimensioni
macchina

SDH 100 AS SDH 100 WS

3.193,00 Euro

3.248,00 Euro

Produzione kg/24h: Aria 100 Acqua

Capacità

contenitore kg: 30

Dimensioni imballo:

Peso kg	Dimensioni mm	Volume m ³
74	740 x 670 x 1080	0,53





CUBETTO PIENO



SIMAG

R290





XSafe

XSafe agisce in modo automatico e continuo. Un dispositivo unico che sfrutta i benefici dei raggi UV e dell'ozono per abbattere virus, batteri e prevenire la formazione di alghe e muffe. Contribuisce a mantenere la macchina pulita e igienizzata. Il ghiaccio prodotto è trasparente, insapore e senza residui chimici perché XSafe è un dispositivo totalmente naturale.

SERIE SCH R290 High Efficiency


CARATTERISTICHE

- Struttura in acciaio inossidabile con finitura scotch brite
- Raffreddamento ad aria e ad acqua
- Dispositivo XSafe eccetto modello SCH20
- Sistema prevenzione accumulo calcare

- Accesso facilitato per la manutenzione
- Contenitore incorporato di grandi dimensioni
- Pompa di scarico acque reflue (optional disponibile)
- AS = raffreddamento ad aria
- WS = raffreddamento ad acqua



Versione standard XSafe non disponibile



Dimensioni macchina

SCH 20 AS 1.328,00 Euro
SCH 20 WS 1.383,00 Euro

Produzione kg/24h: Aria 20 Acqua


Capacità contenitore kg: 6

Dimensioni imballo:

Peso kg	Dimensioni mm	Volume m ³
33	400 x 530 x 690	0,15



XSafe



Dimensioni macchina

SCH 30 AS OX 1.735,00 Euro
SCH 30 WS OX 1.790,00 Euro

Produzione kg/24h: Aria 31 Acqua 34


Capacità contenitore kg: 8,5

Dimensioni imballo:

Peso kg	Dimensioni mm	Volume m ³
37	460 x 580 x 760	0,20



XSafe



Dimensioni macchina

SCH 40 AS OX 2.069,00 Euro
SCH 40 WS OX 2.124,00 Euro

Produzione kg/24h: Aria 43 Acqua 42

Capacità contenitore kg: 15


Dimensioni imballo:

Peso kg	Dimensioni mm	Volume m ³
41	540 x 640 x 800	0,28

Note: dimensioni apparecchio in mm



XSafe



Dimensioni
macchina

SCH 50 AS OX
SCH 50 WS OX

2.394,00 Euro

2.449,00 Euro

Produzione kg/24h: Aria 51 Acqua 42


Capacità
contenitore kg: 22

Dimensioni imballo:

Peso kg	Dimensioni mm	Volume m ³
44	540 x 640 x 900	0,31



XSafe



Dimensioni
macchina

SCH 65 AS OX
SCH 65 WS OX

2.619,00 Euro

2.674,00 Euro

Produzione kg/24h: Aria 55 Acqua 42


Capacità
contenitore kg: 22

Dimensioni imballo:

Peso kg	Dimensioni mm	Volume m ³
45	550 x 640 x 940	0,31



XSafe



Dimensioni
macchina

SCH 105 AS OX
SCH 105 WS OX

3.670,00 Euro

3.725,00 Euro

Produzione kg/24h: Aria 90 Acqua

Capacità
contenitore kg: 50

Dimensioni imballo:

Peso kg	Dimensioni mm	Volume m ³
68	770 x 680 x 1050	0,56


Note: dimensioni apparecchio in mm

CUBETTO QUADRO



SIMAG

R290



SERIE SQH



CARATTERISTICHE

- Struttura in acciaio inossidabile con finitura scotch brite
- Raffreddamento ad aria e ad acqua
- Sistema prevenzione accumulo calcare
- Accesso facilitato per la manutenzione
- Contenitore incorporato di grandi dimensioni
- Pompa di scarico acque reflue (optional disponibile)
- AS = raffreddamento ad aria
- WS = raffreddamento ad acqua



SQH 35 AS
SQH 35 WS

2.024,00 Euro
2.079,00 Euro

Disponibili su richiesta



SQH 45 AS
SQH 45 WS

2.382,00 Euro
2.437,00 Euro

Disponibili su richiesta



SQH 75 AS
SQH 75 WS

2.937,00 Euro
2.992,00 Euro

Disponibili su richiesta



SQH 125 AS
SQH 125 WS

4.251,00 Euro
4.306,00 Euro

Disponibili su richiesta

Note: dimensioni apparecchio in mm




CUBETTO DICE



SIMAG

R290

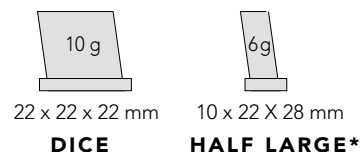


SERIE SVH

CARATTERISTICHE

- Scheda elettronica di gestione
- Struttura in acciaio inossidabile
- Raffreddamento ad aria e ad acqua
- Filtro aria lavabile

- Evaporatore verticale
- Sistema di pulizia integrato
- Accesso facilitato per la manutenzione
- AS = raffreddamento ad aria
- WS = raffreddamento ad acqua



Dimensioni macchina

SVH 152 AS

3.564,00 Euro

SVH 152 WS


3.619,00 Euro

(Disponibile su richiesta)

Produzione kg/24h: Aria 160

Dimensioni imballo:

Peso kg	Dimensioni mm	Volume m ³
70	620 x 680 x 800	0,34



Dimensioni macchina

SVH 222 AS

4.012,00 Euro

SVH 222 WS

4.067,00 Euro


(Disponibile su richiesta)

Produzione kg/24h: Aria 210

Dimensioni imballo:

Peso kg	Dimensioni mm	Volume m ³
80	620 x 680 x 800	0,34

Note: dimensioni apparecchio in mm



Dimensioni
macchina

SVH 203 AS

4.104,00 Euro

SVH 203 WS


4.159,00 Euro

(Disponibile su richiesta)

Produzione kg/24h: Aria 220

Dimensioni imballo:

Peso kg	Dimensioni mm	Volume m ³
85	830 x 690 x 720	0,41



Dimensioni
macchina

SVH 303 AS

4.673,00 Euro

Produzione kg/24h: Aria 290

Dimensioni imballo:

Peso kg	Dimensioni mm	Volume m ³
88	830 x 690 x 720	0,41

Note: dimensioni apparecchio in mm



SIMAG

R452



SVD 303 AS
SVD 303 WS


4.673,00 Euro

4.728,00 Euro

Produzione kg/24h: Aria 290
Acqua 290

Dimensioni imballo:

Peso kg	Dimensioni mm	Volume m ³
88	830 x 690 x 720	0,41



SVD 503 AS
SVD 503 WS

7.203,00 Euro

7.258,00 Euro

Produzione kg/24h: Aria 430
Acqua 420

Dimensioni imballo:

Peso kg	Dimensioni mm	Volume m ³
116	830 x 690 x 990	0,57

Note: dimensioni apparecchio in mm



GHIACCIO GRANULARE



SIMAG

R290


SERIE SPH



CARATTERISTICHE

- Scheda elettronica di gestione
- Raffreddamento ad aria e ad acqua
- Tecnologia con cilindro evaporatore verticale e vite senza fine

- Accesso facilitato per la manutenzione
- Coperchio superiore in ABS
- Elevato risparmio idrico
- AS = raffreddamento ad aria
- WS = raffreddamento ad acqua



Dimensioni macchina

SPH 80 AS

3.610,00 Euro

SPH 80 WS

3.665,00 Euro

(Disponibile su richiesta)


Produzione kg/24h: Aria 70

Capacità

contenitore kg: 25

Dimensioni imballo:

Peso kg	Dimensioni mm	Volume m ³
59	600 x 690 x 960	0,40



Dimensioni macchina

SPH 120 AS

4.526,00 Euro

SPH 120 WS

4.581,00 Euro

Produzione kg/24h: Aria 120

Acqua 120


Capacità

contenitore kg: 55

Dimensioni imballo:

Peso kg	Dimensioni mm	Volume m ³
78	980 x 650 x 960	0,61

Note: dimensioni apparecchio in mm



Dimensioni macchina


SPH 255 AS

4.599,00 Euro

Produzione kg/24h: Aria 200

Dimensioni imballo:

Peso kg	Dimensioni mm	Volume m ³
56	630 x 610 x 680	0,26



Dimensioni macchina


SPH 405 AS

6.797,00 Euro

Produzione kg/24h: Aria 320

Dimensioni imballo:

Peso kg	Dimensioni mm	Volume m ³
87	610 x 760 x 820	0,38



Dimensioni macchina

SPH 605 AS

8.776,00 Euro

Produzione kg/24h: Aria 410

Dimensioni imballo:

Peso kg	Dimensioni mm	Volume m ³
103	610 x 760 x 960	0,45

Note: dimensioni apparecchio in mm

GHIACCIO GRANULARE




SIMAG

R452

SERIE SPN

CARATTERISTICHE

- Scheda elettronica di gestione
- Raffreddamento ad aria o ad acqua
- Tecnologia con cilindro evaporatore verticale e vite senza fine
- Accesso facilitato per la manutenzione
- Coperchio superiore in ABS (solo per i modelli SPN)
- Elevato risparmio idrico
- AS = raffreddamento ad aria
- WS = raffreddamento ad acqua



SPN 255 AS
SPN 255 WS


4.599,00 Euro

4.654,00 Euro

Produzione kg/24h: Aria 200
Acqua 205

Dimensioni imballo:

Peso kg	Dimensioni mm	Volume m ³
56	630 x 610 x 680	0,26



SPN 405 AS
SPN 405 WS

6.797,00 Euro

6.852,00 Euro

Produzione kg/24h: Aria 320
Acqua 330

Dimensioni imballo:

Peso kg	Dimensioni mm	Volume m ³
87	610 x 760 x 820	0,38

Note: dimensioni apparecchio in mm



SPN 605 AS SPN 605 WS


8.776,00 Euro

8.831,00 Euro

Produzione kg/24h: Aria 600
Acqua 600

Dimensioni imballo:

Peso kg	Dimensioni mm	Volume m ³
103	610 x 760 x 960	0,45



SPN 1205 AS

**PREZZO SU
RICHIESTA**

Produzione kg/24h: Aria 1150
Acqua 1200

Dimensioni imballo:

Peso kg	Dimensioni mm	Volume m ³
179	1170x 760 x 1000	0,89

KIT DI SCARICO

KIT SCARICO LATERALE

SPN405/605

187,00 Euro

KIT SCARICO IN CELLA

SPN 405/605

707,00 Euro

Note: dimensioni apparecchio in mm



NUGGET & MOJO

SIMAG

R290

Serie SMH
Contenuto d'acqua residua 8%
gr. 1 - Ø 11 mm - H 13 mm




SERIE SMH

CARATTERISTICHE

- Scheda elettronica di gestione
- Raffreddamento ad aria o ad acqua
- Tecnologia con cilindro evaporatore verticale e vite senza fine
- Pannelli laterali in acciaio inox – finitura scotch-brite

- Elevato risparmio idrico
- Accesso facilitato per la manutenzione
- Elevato risparmio idrico
- AS = raffreddamento ad aria
- WS = raffreddamento ad acqua



Dimensioni
macchina

SMH 80 AS

3.775,00 Euro

SMH 80 WS

3.830,00 Euro

(Disponibile su richiesta)

Produzione kg/24h: Aria 85

Capacità

contenitore kg: 25

Dimensioni imballo:

Peso kg	Dimensioni mm	Volume m ³
59	600 x 690 x 960	0,40

Note: dimensioni apparecchio in mm

NUGGET

Serie SMH
 Contenuto d'acqua residua 8%
 gr. 1 - Ø 11 mm - H 13 mm



SIMAG


R452

SERIE SNM

CARATTERISTICHE

- Scheda elettronica di gestione
- Raffreddamento ad aria o ad acqua
- Tecnologia con cilindro evaporatore verticale e vite senza fine
- Pannelli laterali in acciaio inox – finitura scotch-brite

- Elevato risparmio idrico
- Accesso facilitato per la manutenzione
- Elevato risparmio idrico
- AS = raffreddamento ad aria
- WS = raffreddamento ad acqua




SNM 300 AS
SNM 300 WS

7.401,00 Euro
7.456,00 Euro

Produzione kg/24h: Aria 270
 Acqua 270

Dimensioni imballo:

Peso kg	Dimensioni mm	Volume m ³
87	600 x 740 x 770	0,34



SNM 500 AS
SNM 500 WS

10.049,00 Euro
10.104,00 Euro

Produzione kg/24h: Aria 485
 Acqua 485

Dimensioni imballo:

Peso kg	Dimensioni mm	Volume m ³
103	600 x 740 x 910	0,40


Note: dimensioni apparecchio in mm

CONTENITORI SERIE R

CARATTERISTICHE

- Finitura esterna in acciaio inossidabile
- Isolamento in poliuretano
- Finitura interna in polietilene per alimenti
- Guarnizioni dello sportello completamente rimovibili per facilitare lo smontaggio e la pulizia manuale della macchina

- Tubo di scarico con rotazione regolabile fino a 360° per agevolare l'eliminazione delle acque reflue




R 100

1.305,00 Euro

Capacità contenitore kg: 129

Dimensioni imballo:

Peso kg	Dimensioni mm	Volume m ³
50	620 x 880 x 1050	0,57




R 130

1.551,00 Euro

Capacità contenitore kg: 168

Dimensioni imballo:

Peso kg	Dimensioni mm	Volume m ³
61	620 x 850 x 1330	0,70




R 150

1.729,00 Euro

Capacità contenitore kg: 181

Dimensioni imballo:

Peso kg	Dimensioni mm	Volume m ³
56	830 x 880 x 1050	0,76




R 190

1.972,00 Euro

Capacità contenitore kg: 243

Dimensioni imballo:

Peso kg	Dimensioni mm	Volume m ³
70	950 x 830 x 1310	1,03



Dimensioni contenitore


R 250

2.250,00 Euro

Capacità contenitore kg: 252

Dimensioni imballo:

Peso kg	Dimensioni mm	Volume m ³
63	1140 x 910 x 960	1,00



Dimensioni contenitore


R 300

2.667,00 Euro

Capacità contenitore kg: 406

Dimensioni imballo:

Peso kg	Dimensioni mm	Volume m ³
97	1300 x 930 x 1310	1,58



Dimensioni contenitore

R 400

2.972,00 Euro

Capacità contenitore kg: 478

Dimensioni imballo:

Peso kg	Dimensioni mm	Volume m ³
104	1400 x 940 x 1310	1,72


ACCESSORI PER CONTENITORI:

	Dimensioni imballo		
	Peso kg	Volume m ³	EURO
Set ruote per contenitori modelli R100, R150, R250			
KRB550	6	0,022	432

CONTENITORI RC

CARATTERISTICHE

- Finitura esterna in acciaio inossidabile
- Dotato di interni in polietilene alimentare
- Sistema di dosaggio a ghiottina che garantisce la massima freschezza del ghiaccio.
- Sportello scorrevole per ispezione visiva
- Carrello incluso



Dimensioni contenitore


RC 200

Prezzo su richiesta

Capacità contenitore kg: 137+73 carrello

Dimensioni imballo:

Peso kg	Dimensioni mm	Volume m ³
162	1130 x 1330 x 1500	2,24



Dimensioni contenitore


RC 300

Prezzo su richiesta

Capacità contenitore kg: 318+73 carrello

Informazioni di spedizione

Peso kg	Dimensioni mm	Volume m ³
198	1130 x 1330 x 1940	2,91



Dimensioni contenitore

RC cart

Prezzo su richiesta

Capacità carrello kg:73

Dimensioni imballo:

Peso kg	Dimensioni mm	Volume m ³
32	990 x 760 x 930	0,70

TABELLA ABBINAMENTO MACCHINA / CONTENITORE

MODELLO		R 100	R 130	R 150	R 190	R 250	R 300	R 400	RC 200	RC 300
	kg/24h	129	168	181	243	252	406	478	137+73	318+73
SVH 152	190	■	■	CBT30EMCD	+CBT30EMCD					
SVH 222	210	■	■	CBT30EMCD	+CBT30EMCD					■
SVH 203	220			■	■		+CBT48EAMCD			■
SVH 303	280			■	■		+CBT48EAMCD			■
SVD 303	290			■	■		+CBT48EAMCD			■
SVD 503	430			■	■		+CBT48EAMCD	+CBT52EAMCD		■
SNM 300	270	CBT22EFCD	+CBT22EFCD	+CBT30EFSD	+CBT30EFSD	+CBT42EFSD	CBT52FMCD	+CBT52FMCD	■	■
SNM 500	485	CBT22EFCD	+CBT22EFCD	+CBT30EFSD	+CBT30EFSD	+CBT42EFSD	+CBT48FMCD	+CBT52FMCD	■	■
SPH 255	200	■	■	CBT30EFSD	+CBT30EFSD	+CBT42EFSD	+CBT48FMCD		■	■
SPH 405	320	CBT22EFCD	+CBT22EFCD	CBT42EFSD	+CBT30EFSD	+CBT42EFSD	+CBT48FMCD	+CBT52FMCD	■	■
SPH 605	410	CBT22EFCD	+CBT22EFCD	CBT48FMCD	+CBT30EFSD	+CBT42EFSD	+CBT48FMCD	+CBT52FMCD	■	■
SPN 405	320	CBT22EFCD	+CBT22EFCD	CBT42EFSD	+CBT30EFSD	+CBT42EFSD	+CBT48FMCD	+CBT52FMCD	■	■
SPN 605	600	CBT22EFCD	+CBT22EFCD	CBT48FMCD	+CBT30EFSD	+CBT42EFSD	+CBT48FMCD	+CBT52FMCD	■	■
SPN 1205	1200									■

■ Accoppiamento perfetto tra macchina e contenitore


■ Il coperchio del contenitore deve essere tagliato in prossimità del condotto di scarico del ghiaccio

CBT xxxxxxxxxx necessita di coperchio

COPERCHI CONTENITORI

Modello	Dimensioni imballo			Euro
	Peso kg	Dimensioni mm	Volume m ³	
CBT22EFCD	2	620 x 580 x 50	0,02	189,00
CBT42EFSD	14	1100 x 550 x 110	0,07	652,00
CBT48FMCD	6	1320 x 650 x 60	0,05	596,00
CBT30EMCD	6	800 x 610 x 60	0,03	544,00
CBT30EFSD	7	800 x 610 x 60	0,03	889,00
CBT42EMCD	10	1100 x 550 x 110	0,07	544,00
CBT52FMCD	7	1350 x 650 x 60	0,052	723,00
CBT48EAMCD	8	370 x 700 x 110	0,285	208,00
CBT52EAMCD	5	650 x 330 x 150	0,032	219,00

ACCESSORI MACCHINE DEL GHIACCIO



Dimensioni
macchina


XR 30 - XSafe Kit

685,00 Euro

Sistema igienizzante basato sulla tecnologia naturale dell'ozono che lavora a ciclo continuo per mantenere l'unità sanificata e pulita da alghe e batteri.

Dimensioni imballo:

Peso kg	Dimensioni mm	Volume m ³
1,8	410 x 335 x 95	0,013



Dimensioni
macchina

Easy Fit

649,00 Euro

Pompa esterna per acque reflue

Attacco carico e scarico

Struttura in acciaio

300 / 700 lt/h

Altezza massima pompa 2 mt

Dimensioni imballo:

Distanza massima scarico 10 mt

Peso kg	Dimensioni mm	Volume m ³
5,6	370 x 300 x 300	0,033

Per modelli SDE, SDH, SCE

SPECIFICHE TECNICHE DEI MODELLI

Modello	Voltaggio	Assorbimento	Consumo acqua lt/h	Refrigerante
SDH 18	230/50/1	A 250	A 1,9	R290
SDH 24	230/50/1	A 250	A 3,0	R290
SDH 30	230/50/1	A 312	A 3,8	R290
SDH 40	230/50/1	A 300	A 3,9	R290
SDH 50	230/50/1	A 320	A 2,0	R290
SDH 64	230/50/1	A 460	A 4,8	R290
SCH 20 OX	230/50/1	A 280 / W 280	A 3,0 / W 17,0	R290
SCH 30 OX	230/50/1	A 430 / W 350	A 5,0 / W 33,0	R290
SCH 40 OX	230/50/1	A 650 / W 440	A 3,5 / W 36,5	R290
SCH 50 OX	230/50/1	A 620 / W 530	A 3,9 / W 49,0	R290
SCH 65 OX	230/50/1	A 640 / W 600	A 5,0 / W 56,0	R290
SCH 105 OX	230/50/1	A 1000 / W 700	A 10,8 / W 69,0	R290
SVH 152	230/50/1	A 950 / W 950	A 7,3 / W 109,6	R290
SVH 222	230/50/1	A 1000 / W 1200	A 9,1 / W 137,0	R290
SVH 203	230/50/1	A 1000 / W 1000	A 11,2 / W 84,3	R290
SVH 303	230/50/1	A 1600 / W 1600	A 15,6 / W 166,4	R290
SVH 503	230/50/1 o 400/50/3	A 2500	A 22,8	R290
SPH 80	230/50/1	A 340 / W 300	A 3,2 / W 15,0	R290
SPH 125	230/50/1	A 500 / W 500	A 4,6 / W 360,0	R290
SPH 255	230/50/1	A 700 / W 650	A 6,5 / W 108,0	R290
SPN 405	230/50/1	A 1200 / W 1200	A 10 / W 114,0	R290
SPN 605	230/50/1	A 2000 / W 2000	A 21,7 / W 187,7	R290
SPN 605	400/50/3	A 2500 / W 2200	A 19 / W 315,0	R290
SPN 1205	400/50/3	A 3600 / W 3600	A 36 / W 400	R290
SMH 80	230/50/1	A 448 / W 350	A 2,7 / W 56,0	R290
SNM 300	230/50/1	A 1250 / W 1200	A 10 / W 136	R290
SNM 500	230/50/1	A 2250 / W 2050	A 16,8 / W 277	R290

CONDIZIONI DI VENDITA

Tutti gli ordini sono soggetti a conferma.

IVA: esclusa.

RESA: franco nostro magazzino di Pogliano Milanese (Mi).

IMBALLO: l'imballo standard - cartone su pallet - è compreso nel prezzo. Imballi speciali verranno fatturati al costo.

GARANZIA: la Simag garantisce la componentistica dei propri apparecchi per un periodo 36 mesi sui modelli SDH e SCH e di 24 mesi su tutti gli altri modelli; sono escluse dalla garanzia spese di manodopera e materiali di consumo (incluso gas refrigeranti). Sono comunque esclusi dalla garanzia inconvenienti derivanti da utilizzo degli apparecchi non conforme alle prescrizioni Simag. La garanzia decade se l'installazione non avviene ad opera di personale autorizzato dal concessionario.

TRASPORTO: la merce è resa franco nostro magazzino di Pogliano Milanese; la Simag non è responsabile per danni che si dovessero verificare durante il trasporto. E' compito del cliente verificare la merce all'atto del ricevimento e segnalare eventuali danni per iscritto al trasportatore, annotando sui documenti di trasporto la dicitura "MERCE RITIRATA CON RISERVA".

RESI: non saranno accettati resi se non autorizzati preventivamente per iscritto dalla Simag.

CONDIZIONI E PREZZI: le condizioni di vendita e i prezzi riportati in questo listino potranno variare senza preavviso.

CARATTERISTICHE TECNICHE: le caratteristiche tecniche degli apparecchi sono soggette a variazioni senza preavviso. Le opere di installazione, collaudo e messa in servizio sono da intendersi a carico del cliente.

La Simag non potrà essere ritenuta responsabile per eventuali danni a persone o cose derivanti da uso improprio delle proprie macchine o uso non conforme alle specifiche tecniche di impiego.

Ogni controversia legale è regolata dalla vigente legislazione italiana e rimandata al foro di competenza. Gestione RAEE storici.

Si precisa che i prezzi di listino applicati ai distributori devono intendersi per prodotti destinati ad utenti che non necessitano di rendere prodotti a fine vita in applicazione del D.Lgs.n°151/2005(RAEE).

La vendita con ritiro di prodotti è soggetta all'approvazione di Simag; tutti gli oneri relativi verranno sostenuti da Simag e dal distributore sulla base di separati accordi.

Il ritiro verrà compiuto secondo termini e modalità comunicati di volta in volta.

Il ritiro potrà avvenire solo per prodotto che non abbia subito manomissioni, integro e messo in sicurezza secondo i termini di legge.

Sarà onere dell'utente redigere e sottoscrivere i necessari formulari di identificazione del prodotto; assumere le proprie responsabilità, con propria specifica dichiarazione, in merito a quanto sopra precisato (circa l'integrità, completezza, non manomissione e messa in sicurezza del prodotto da ritirare) nonché ulteriormente dichiarare che il prodotto è esente da componenti pericolosi, in particolare amianto e suoi derivati.

Spetta al distributore informare l'utente in merito agli oneri a cui è soggetto, tenendo conseguentemente manlevata.

VOLTAGGIO SPECIALE 60hz: sovrapprezzo 5%.

SIMAG

Simag HQ


Via Pascoli, 22
20005 Pogliano Milanese (MI) Italy



■ Alessia Piccinelli +39 348 1887977

■ Massimo Corrado cell. +39 348 3808813
Stefano Corrado cell. +39 335 406073

www.simag.it



SIMAG

Simag HQ

Via Pascoli, 22
20005 Pogliano Milanese (MI) Italy

Sales Dept.

Tel + 39 02 93960323
Email: sales@simag.it

Service Dept.

Tel. +39 02 93960357
Email: service@simag.it

Simag Far East

Singapore Office
140 Paya Lebar Road
#08-09 AZ @ Paya Lebar
Singapore 409015
Ph: +65-6738 5393
Email: scotsman@scotsman.com.sg

www.simag.it